NOTAS AL CONSTRUCTOR :

-NO CONTINUAR LOS MUERTOS, SOLO LAS FIBRAS QUE ESTEN DIMENSIONADAS PARA TERMINALES FUTURAS

-INSTALAR LAS ETIQUETAS TIPO BANDERA EN CABLES,

- JALAR CABLE POR VIA MARCADA.

NCO-VIÑEDOS (VID)
DTO. PBU0005FO

RESUMEN OPTICO

TER	1	2	3	4	5	6	7	8	TOT	FIB	TOT
FOA	8	8	8	8	8	8	8	8	64	3985	64
FOB	8	8	8	8	8	8	8	8	64	3986	64
FOC	8	8	8	8	8	8	8	8	64	3987	64
FOD	8	8	8	8	8	8	8	8	64	3988	64
FOE	8	8	8	8	8	8	8	8	64	3989	64
TOTAL SERVICIOS OPTICOS									320		320

LINEAS TELMEX, COMPETENCIA Y T.V. DE PAGA		
SIMBOLO	LINEAS	DESCRIPCION
TV	0	TELEVISION SATELITAL
(C)	0	TELEVISION POR CABLE
	0	LINEAS TELEFONICAS DE OTRAS OPERTELS CORRE
	0	LINEAS TELEFONICAS DE OTRAS OPERTELS INALAMBRICAS
IN	0	LINEA INALAMBRICA DE TELMEX
	0	TELEFONIA PUBLICA DE LA COMPETENCIA
	0	CASETA TELEFONICA LADAFON
	0	CASETA TELEFONICA LADATEL
	0	CASETA TELEFONICA DESUSO
S	0	SOLICITUDES
FTTH	0	LINEA FTTH DE LA COMPETENCIA
FTTH	0	LINEA FTTH DE LA COMPETENCIA
FTTH	0	LINEA FTTH DE TELMEX
NCID	0	NUEVA SOLICITUD (COMERCIAL)
INF	272	INFINITUM

RESUMEN DE COMPROMISO COMERCIAL	
CLIENTES EXISTENTES	272
SOLICITUDES PENDIENTES	0
GANANCIA	48

RESPONSABLES	NOMBRE / FIRMA
INGENIERIA DE LA DD	ILC. JOSE LUIS ELIAS RIVAS
RESPONSABLE COMERCIAL	EDGAR IVAN NAVARRO GARCIA.
RESPONSABLE PROYECTO	J.JESUS LOPEZ GARCIA

TERMINALES DISTRITO PBU0005FO		TERMINALES DISTRITO PBU0005FO		TERMINALES DISTRITO PBU0005FO		TERMINALES DISTRITO PBU0005FO		TERMINALES DISTRITO PBU0005FO	
TERMINAL	DISTANCIA A CEDO(mts)	TERMINAL	DISTANCIA A CEDO(mts)	TERMINAL	DISTANCIA A CEDO(mts)	TERMINAL	DISTANCIA A CEDO(mts)	TERMINAL	DISTANCIA A CEDO(mts)
FOA1	393.0	FOB1	260.2	FOC1	309.4	FOD1	494.6	FOE1	336.3
FOA2	405.3	FOB2	323.4	FOC2	245.4	FOD2	474.0	FOE2	350.9
FOA3	354.8	FOB3	279.9	FOC3	100.5	FOD3	486.5	FOE3	305.4
FOA4	388.9	FOB4	282.6	FOC4	298.3	FOD4	388.7	FOE4	256.0
FOA5	365.2	FOB5	286.0	FOC5	175.3	FOD5	432.8	FOE5	253.3
FOA6	306.2	FOB6	127.3	FOC6	119.8	FOD6	341.9	FOE6	247.0
FOA7	375.7	FOB7	128.6	FOC7	74.5	FOD7	343.7	FOE7	331.8
FOA8	310.4	FOB8	175.2	FOC8	154.7	FOD8	397.0	FOE8	124.5



DETALLE DE CEDO
F/ESCALA
NOTA: JALAR CABLE POR VIA MARCADA

SIMBOLOGIA DE LA RED DE F.O. SECUNDARIA

DESCRIPCION		RED EXISTENTE	RED PROYECTADA
CABLE	AEREO		
	SUBTERRANEO		
	MURAL		
POSTE	TELMEX	40'	25'
	L.D.		
	C.F.E		
CAJA TERMINAL DE 8 PTOS.	POSTE		
	FACHADA		
	AZOTEA		
	INTERIOR		
	SUBT. FINAL		
	SUBT. MULTISERV.		
	MINIPOSTE		
CAJA TERMINAL DE 16 PTOS.	POSTE		
	FACHADA		
	AZOTEA		
CAJA	EMPALME AEREO		
REGISTRO	INTERIOR		
CAJA	DISTRIBUCION		
CONEXION A TIERRA	DE TERMINAL		
	DE POSTE Y/O C.D.		
RESERVAS	AEREA y/o CANALIZADA		
CASETAS	TELMEX LADATEL		
	TELMEX LADAFON		
	COMPETENCIA		
RETENIDAS	DE VIOLIN		
	NORMAL		
DESRAMAR			
SECCION TRANSVERSAL CANALIZACION	DUCTOS CONCRETO	TUBOS PVC	TUBOS PVC
POZO Y/O DE CANALIZACION			
LINEAS ELECTRICAS		A.T., M.T., B.T.	
GAZA PARA TERMINAL A FUTURO		TERMINAL A FUTURO	TERMINAL A FUTURO; A TERMINAL A FUTURO

BAJANTES QUE ENTRAN O SALEN				
LINEAS QUE ENTRAN	DEL DISTRITO	LINEAS QUE SALEN	AL DISTRITO	SE COMO ATIENDEN
	PBU0005	5	PBU0003	PBU0005
	PBU0005	4	VII0048	PBU0005

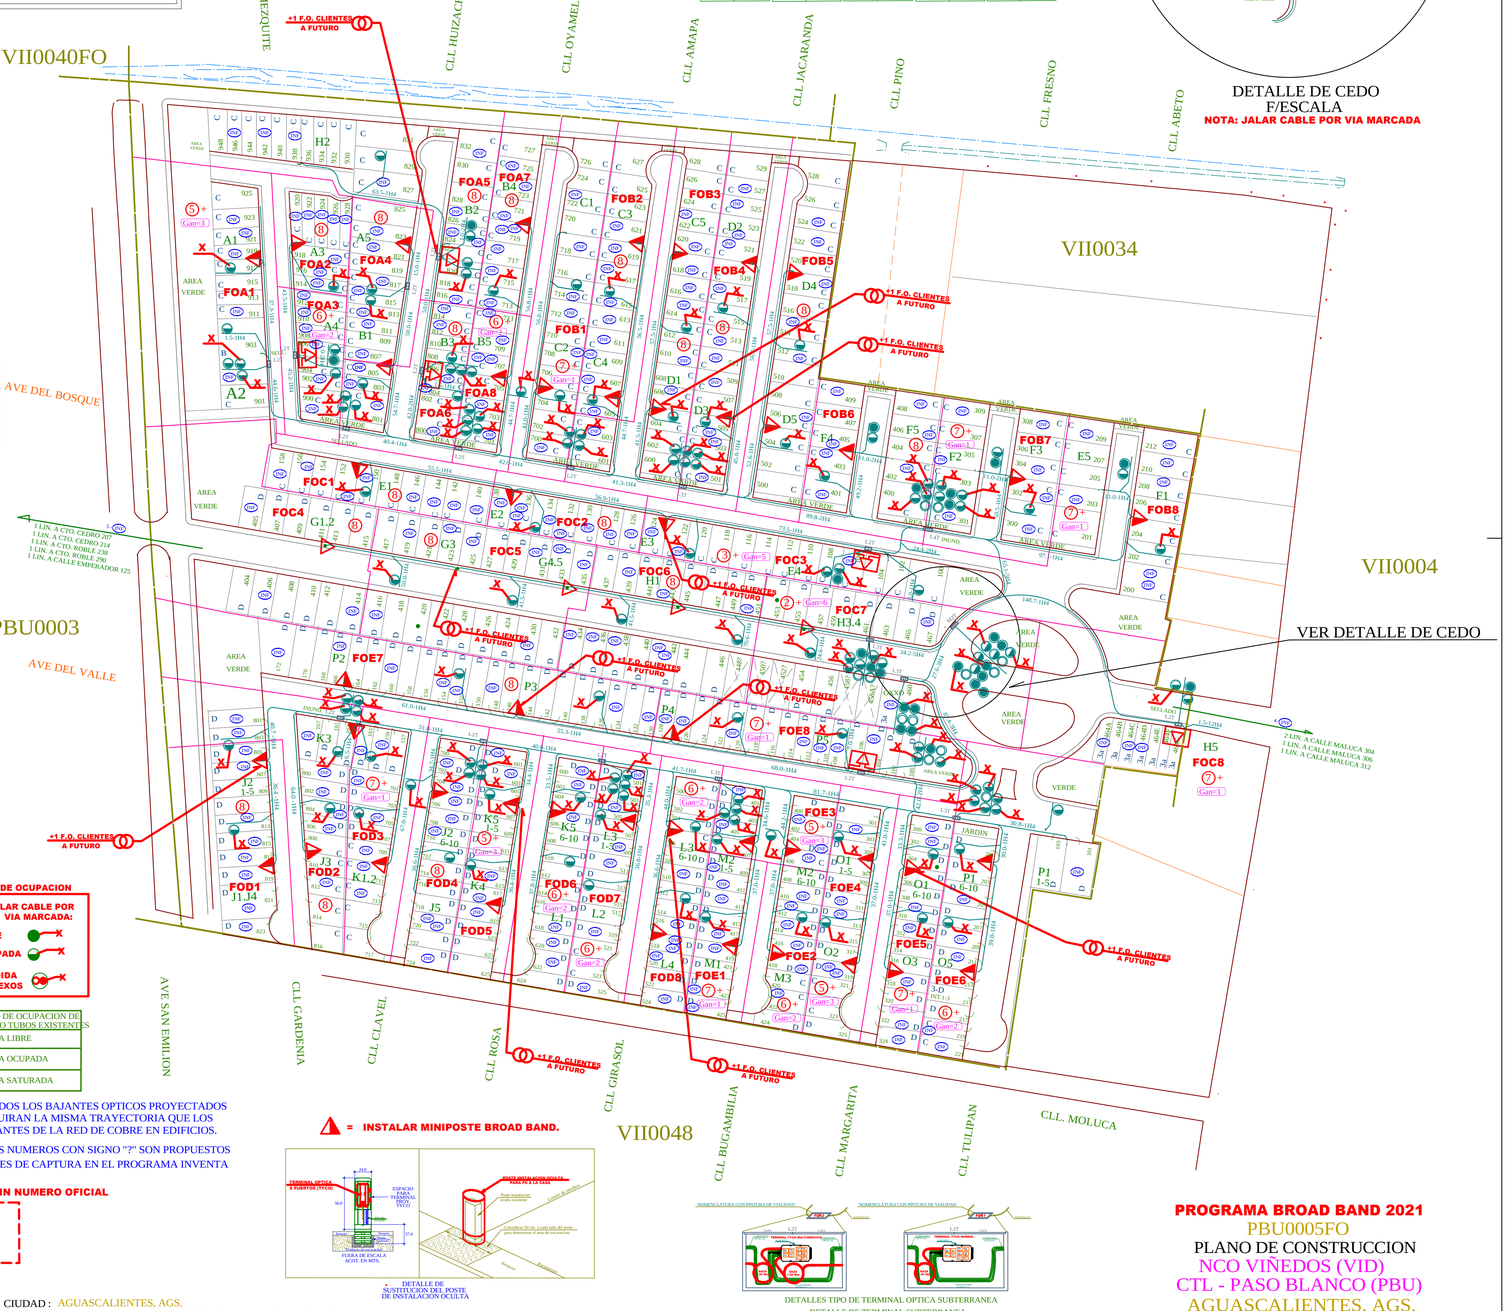

Distrito :						Tipo :						Dirección:											
	1	2	3	4	5	SUMA	STRIPS						1	2	3	4	5	SUMA	STRIPS				
A							Número	Ocupación				K							Número	Ocupación			
B	NOTA: DE ACUERDO A LA NORMA DE											L											
C	RED SECUNDARIA DE F.O. N/03/034/06											M											
D	CON ENTRADA EL VIGOR EL 13/07/2015											O											
E	"YA NO SE REALIZA EL CORTE DE CAJA											P											
F	(TONO Y/O VISUAL)"											R											
G	EL DIMENSIONAMIENTO DE LA RED SE											S											
H	HARA EN BASE AL LISTADO DE CLIENTES											T											
J	POR DISTRITO (PISA)											FECHA :						Total		Total :			

RED SECUNDARIA

O.P.B.	O.E.I.	O.E.'S	P.E.P.'S
34011V	001	CONSTRUCCION 001	B-8234680-B028
		DESMONTAJE	
		RECONCENTRACION	
		CANALIZACION	
		REFERENCIAS	P.E.P.'S
		CANALIZACION	B-8234680-B031
		PRINCIPALES	B-8234680-B029

PROYECTO	SUPERVISO	Vo. Bo.	RUMN
JUAN LUIS HERNANDEZ	JESUS LOPEZ	LIC JOSE LUIS ELIAS RIVAS	

	OCUP. DE RED	CLIENTES	% DE OCUP
	N - 1		
KM.P.S.M	N		
KM.P.S.E	N + 7		
KM.P.S.P	SATURACION		

NOTAS DE PROYECTO

TODOS LOS EMPALMES PROYECTADOS SUBTERRANEOS SON DE 150 PARES

TODOS LOS EMPALMES PROYECTADOS SON [redacted] FOSCAS

TODAS LAS TERMINALES PROYECTADAS SON TIPO [redacted], AFDTP-1 SAMSUNG

TODO EL CABLE PROYECTADO SERA [redacted] EXCEPTO EL MARCADO.

EN TODOS LOS FINALES DE CORRIDA MULTISERVICIO SE CORTARAN LOS PARES MUERTOS SOBRANTES AL RAS DEL CABLE.

TODOS LOS BAJANTES EN MAL ESTADO, CON UNIONES O APOYADOS EN CABLES Y/O POSTES AJENOS, O QUE SALEN DE SU AREA DE INFLUENCIA, SE DEBEN CAMBIAR Y/O RECONCENTRAR.

TODO POSTE EXISTENTE Y PROYECTADO ES DE 25", EXCEPTO LOS MARCADOS.

EL CONTRATISTA RECTIFICARA O RATIFICARA LAS DISTANCIAS INTERPOSTALES Y LONGITUDES DE CENTRO A CENTRO DE POZO, LAS SECCIONES TRANSVERSALES Y SU OCUPACIÓN.

INVENTARIO

	NIVEL	VIV. Y LOC.	LINEAS	LINEAS CAPACITADAS	LINEAS CAPACITADAS	CONSTRUCCIONES	FACTOR AUTORIZ	LINEAS AUTORIZ.
RESIDENCIAL	A							
	B	1						
	C	236						
	D	241						
	E							
COMER.	1a.							
	2a.							
	3a.	8						
INDUST.	P							
	M							
	L							
SUBTOTAL		486						
PUBLICOS								
PSLT								
TPTC								
LTC								
TOTAL TEL. PUBLICOS RUMN								
TOTAL RUMN								
TOTAL TEL. PUBLICOS OPERTEL								
ESCUELAS								
IGLESIAS								
BALIDOS		5						

DISTANCIA DE C.D. A O.C. EN KM. : 0.953

12.691 KM A NCO_VID

FALTAS Y DAÑOS EN LA RED

DATOS DE LA RED

SECUNDARIOS	ACTUAL	AUMENTO	TOTAL
PARES CONECTADOS	660		660
PARES EN RESERVA	40		40
TOTAL DE PARES	700		700

DATOS DEL AREA

SUPERFICIE EN KM².	0.0748
TAM. LTE. PROM. EN MTS.	120.0
NUMERO DE LOTES	491
NUMERO DE MANZANAS	13

REALIZO INVENTARIO J.L.H.S - R.A.C. FECHA INVENTARIO ABRIL 2021

OBSERVACIONES ;

PROGRAMA BROAD BAND 2021 PLANO 1 DE 2

TABLA DE OCUPACION

NOTA: JALAR CABLE POR VIA MARCADA:

VIA LIBRE

VIA OCUPADA

SUBDIVIDIDA CON 2 FLEXOS

CUADRO DE OCUPACION DE DUCTOS O TUBOS EXISTENTES	
	VIA LIBRE
	VIA OCUPADA
	VIA SATURADA

NOTA : TODOS LOS BAJANTES OPTICOS PROYECTADOS SEGUIRAN LA MISMA TRAYECTORIA QUE LOS BAJANTES DE LA RED DE COBRE EN EDIFICIOS.

NOTA : LOS NUMEROS CON SIGNO "?" SON PROPUESTOS PARA FINES DE CAPTURA EN EL PROGRAMA INVENTA

MANZANAS SIN NUMERO OFICIAL

MZ-1

LT-1

= INSTALAR MINIPOSTE BROAD BAND.

DETALLE DE SUSTITUCION DEL POSTE DE INSTALACIÓN OCULTA

DETALLES TIPO DE TERMINAL OPTICA SUBTERRANEA

DETALLE DE TERMINAL SUBTERRANEA F/E

PROGRAMA BROAD BAND 2021

PBU0005FO

PLANO DE CONSTRUCCION

NCO VIÑEDOS (VID)

CTL - PASO BLANCO (PBU)

AGUASCALIENTES, AGS.

RED ÚLTIMA MILLA DEL NORESTE	FECHA	ABRIL/2021	ESCALAS	AGUASCALIENTES, AGS. NCO - VIÑEDOS (VID) CTL - PASO BLANCO (PBU) PBU0005FO	COD. POST.	RUTA	N.S.E. PRED
	DIBUJO	IMPULSORA	1:1000		20924	01	D
	REVISO	RUMN					

CIUDAD : AGUASCALIENTES, AGS.
COLONIA : FRACC. PASO BLANCO "SECCION JARDINES DE CAMPO REAL"
DELG. o MPIO. :JESUS MARIA, AGS.

UBICACION SIGCV10:
RED TELEFONICA//AGUASCALIENTES//CTL-PASO BLANCO//DTO-PBU0005//SE LLAMA:9PBU__0005C2104A0102H1

Sigc v10.9 Etapa:PROYECTO Fase:BORRADOR Fecha:21/4/2021 Nombre:9PBU__0005C2104A0102H1