NCO-VID (VIÑEDO) DTO. FLV0013FO

RESUMEN OPTICO

TER	1	2	3	4	5	6	7	8	TOT	FIB	TOT
FOA	8	7	7	8	8	8	8	8	62	198	64
FOB	7	8	8	8	8	8	R	R	47	218	64
FOC											
FOD											
FOE											
FOF											
FOG											

TOTAL SERVICIOS OPTICOS 509

TERMINALES DISTRITO FLV0013FO		TERMINALES DISTRITO FLV0013FO	
TERMINAL	DISTANCIA A CEDO(m)	TERMINAL	DISTANCIA A CEDO(m)
FOA1	455.0	FOB1	643.5
FOA2	251.5	FOB2	632.0
FOA3	294.5	FOB3	556.0
FOA4	90.5	FOB4	450.0
FOA5	386.5	FOB5	326.5
FOA6	325.5	FOB6	4.0
FOA7	264.5	FOB7	R
FOA8	135.5	FOB8	R

LINEAS TELMEX, COMPETENCIA Y T.V. DE PAGA		
SIMBOLO	LINEAS	DESCRIPCION
TVS	28	TELEVISION SATELITAL
C	0	TELEVISION POR CABLE
	0	LINEAS TELEFONICAS DE OTRAS OPERTELS COBRE
	0	LINEAS TELEFONICAS DE OTRAS OPERTELS INALAMBRICAS
IN	0	LINEA INALAMBRICA DE TELMEX
	0	TELEFONIA PUBLICA DE LA COMPETENCIA
	0	CASETA TELEFONICA LADAFON
	0	CASETA TELEFONICA LADATEL
	0	CASETA TELEFONICA DESUSO
S	0	SOLICITUDES
DISH	5	DISH
	0	DESHABITADAS
FO-I	0	LINEA FTTH DE LA COMPETENCIA
FO-T	0	LINEA FTTH DE TELMEX
I	105	CLIENTES INFINITUM

DETALLE DE TERMINAL EN POZO TYCO



DETALLES TIPO DE TERMINAL OPTICA SUBTERRANEA



CAJA TERMINAL OPTICA TYCO SUBTERRANEA DE 8 PTOS.

SIMBOLOGIA DE LA RED DE F.O. SECUNDARIA

DESCRIPCION		RED EXISTENTE	RED PROYECTADA
CABLE	AEREO		
	SUBTERRANEO		
	MURAL		
POSTE	TELMEX	30'	25'
	L.D.		
	C.F.E		
CAJA TERMINAL DE 8 PTOS.	POSTE		
	FACHADA		
	AZOTEA		
	INTERIOR		
	SUBT. FINAL		
	SUBT. MULTISERV.		
	MINIPOSTE		
CAJA TERMINAL DE 16 PTOS.	POSTE		
	FACHADA		
	AZOTEA		
CAJA	EMPALME AEREO		
REGISTRO	INTERIOR		
CAJA	DISTRIBUCION		
CONEXION A TIERRA	DE TERMINAL		
	DE POSTE Y/O C.D.		
RESERVAS	AEREA y/o CANALIZADA		
CASETAS	TELMEX LADATEL		
	TELMEX LADAFON		
	COMPETENCIA		
RETENIDAS	DE VIOLIN		
	NORMAL		
DESRAMAR			
SECCION TRANSVERSAL CANALIZACION	DUCTOS CONCRETO	50MM TUBOS PVC	50MM TUBOS PVC
POZO Y DIF. DE CANALIZACION			
LINEAS ELECTRICAS		A.T., M.T., B.T.	
GAZA PARA TERMINAL A FUTURO		TERMINAL A FUTURO	TERMINAL A FUTURO + TERMINAL A FUTURO

SIMBOLOGIA DE OCUPACION DE VIA
VIA LIBRE
VIA OCUPADA
VIA SATURADA

TABLA DE OCUPACION

NOTA: JALAR CABLE POR VIA MARCADA

VIA LIBRE X

VIA OCUPADA X

SUBDIVIDIDA CON 2 FLEXOS X

NOTAS AL CONSTRUCTOR :

-NO CONTINUAR LOS MUERTOS, SOLO LAS FIBRAS QUE ESTEN DIMENSIONADAS PARA TERMINALES FUTURAS

NOTA: JALAR CABLE POR VIA MARCADA

Distrito : FLV0013 Tipo : 1010184

	1	2	3	4	5	SUMA	STRIPS Número	STRIPS Ocupación
A	2	3	9	9	2	25		
B	8	2	R	4	4	18	4	48
C	6	4	2	3	5	20	19	49
D	1	5	5	1	7	19	20	22
E	8	2	4	6	4	24		
F	4	3	R	5	3	15		
G								
H								
J								

Dirección: CTO TRES ARROYOS ESQ. CLL. ARROYO LAS GOLONDRINAS

	1	2	3	4	5	SUMA	STRIPS Número	STRIPS Ocupación
K								
L								
M								
O								
P								
R								
S								
T								

FECHA : SEP/2018 Total: 121 Total : 119

RED SECUNDARIA

O.P.B. 34089P	O.E.I. 002	O.E.´S	P.E.P.´S
		CONSTRUCCION 001	D-1522664-B022
		DESMONTAJE	
		RECONCENTRACION	
		CANALIZACION	
		REFERENCIAS	P.E.P.´S
		CANALIZACION	
		PRINCIPALES F.O.	D-1522664-B021

PROYECTO	SUPERVISO	Vo. Bo. TELMEX
Aguirre Hernandez. A.	J. JESUS LOPEZ GARCIA	LIC. JOSE LUIS ELIAS RIVAS

	OCUP. DE RED	CLIENTES	% DE OCUP.
[redacted]	N - 1		
KM.P.S.M.	N -		
KM.P.S.H.	N + 7		
KM.P.S.P.	SATURACION		

NOTAS DE PROYECTO

FOSC 350C o 450BS

TODOS LOS EMPALMES PROYECTADOS se [redacted] SAMSUNG

TODAS LAS TERMINALES PROYECTADAS SON [redacted] AFDTP-1 SFDTP-1

TODO EL CABLE PROYECTADO S[redacted]5 SGREcBh-3 [redacted] EXCEPTO EL MARCADO.

EN TODOS LOS FINALES DE CORRIDA MULTISERVICIO SE CORTARAN LOS PARES MUERTOS SOBRANTES AL RAS DEL CABLE.

TODOS LOS BAJANTES EN MAL ESTADO, CON UNIONES O APOYADOS EN CABLES Y/O POSTES AJENOS, O QUE SALEN DE SU AREA DE INFLUENCIA, SE DEBEN CAMBIAR Y/O RECONCENTRAR.

TODO POSTE EXISTENTE Y PROYECTADO ES DE 25", EXCEPTO LOS MARCADOS.

EL CONTRATISTA RECTIFICARA O RATIFICARA LAS DISTANCIAS INTERPOSTALES Y LONGITUDES DE CENTRO A CENTRO DE POZO, LAS SECCIONES TRANSVERSALES Y SU OCUPACION.

INVENTARIO

	NIVEL	VIV. Y LOC.	LINEAS	LINEAS CON MULTI-PLICADOR	LINEAS OPERTEL	CONSTRUC-CION	FACTOR DE POSTE	LINEAS A AUTORIZ.	LINEAS A AUTORI-ZACION
RESIDENCIAL	A								
	B	1	1						
	C	153	103						
	D								
	E								
COMERCIAL	1a.								
	2a.								
	3a.	2							
INDUSTRIAL	P								
	M								
	L								
SUBTOTAL		156	104						
PUBLICOS									
PSLT									
TPTC									
LTC									
TOTAL TEL. PUBLICOS (TELMEX)									
TOTAL TELMEX		104							
TOTAL TEL. PUBLICOS (OPERTEL)									
ESCUELAS									
IGLESIAS									
BALDIOS		50							

DISTANCIA DE C.D. A O.C. EN KM. 0.4962

FALTAS Y DAÑOS EN LA RED

NOTA:MINIPOSTE FTTH *

NOTA:EL CONTRATISTA RECONCENTRA LOS LOS ABONADOS DE FO TERM FOA4.5 DEL DTO FLV0002 A ESTE DTO. FLV0013FO

DIST. A NCO VID: 6 550.6 MTS.

DATOS DE LA RED				DATOS DEL AREA	
SECUNDARIOS	ACTUAL	AUMENTO	TOTAL		
PARES CONECTADOS	280			SUPERFICIE EN KM.	0.033
PARES EN RESERVA	20			TAM. LTE. PROM. EN MTS	200.0
TOTAL DE PARES	300			NUMERO DE LOTES	206.0
REALIZO INVENTARIO A.ALANIS		FECHA INVENTARIO	SEP/2018	NUMERO DE MANZANAS	10.0

OBSERVACIONES :

PROGRAMA F.O. A LA CASA.(PROG.CALIDAD 2018)

OT.- 0000170108

PLANO 1 DE 2

INFINITU - 107 GANANCIA - 5 14 TERM.
DESGLOSE DE LAS 107 LINEAS

104 DOMICILIOS LOCALIZADOS EN DTO FLV0013

1 DOMICILIO REPETIDO ARROYO GAMON 200

1 DOMICILIO SALE AL DTO FLV0009 ARROYO EL CAJON # 29

1 DOMICILIOS NO LOCALIZADOS PASEO DEL BOSQUE # 270

NOTA : TODOS LOS BAJANTES OPTICOS PROYECTADOS SEGUIRAN LA MISMA TRAYECTORIA QUE LOS BAJANTES DE LA RED DE COBRE EN EDIFICIOS.

NOTA : LOS NUMEROS CON SIGNO "?" SON PROPUESTOS PARA FINES DE CAPTURA EN EL PROGRAMA INVENTA

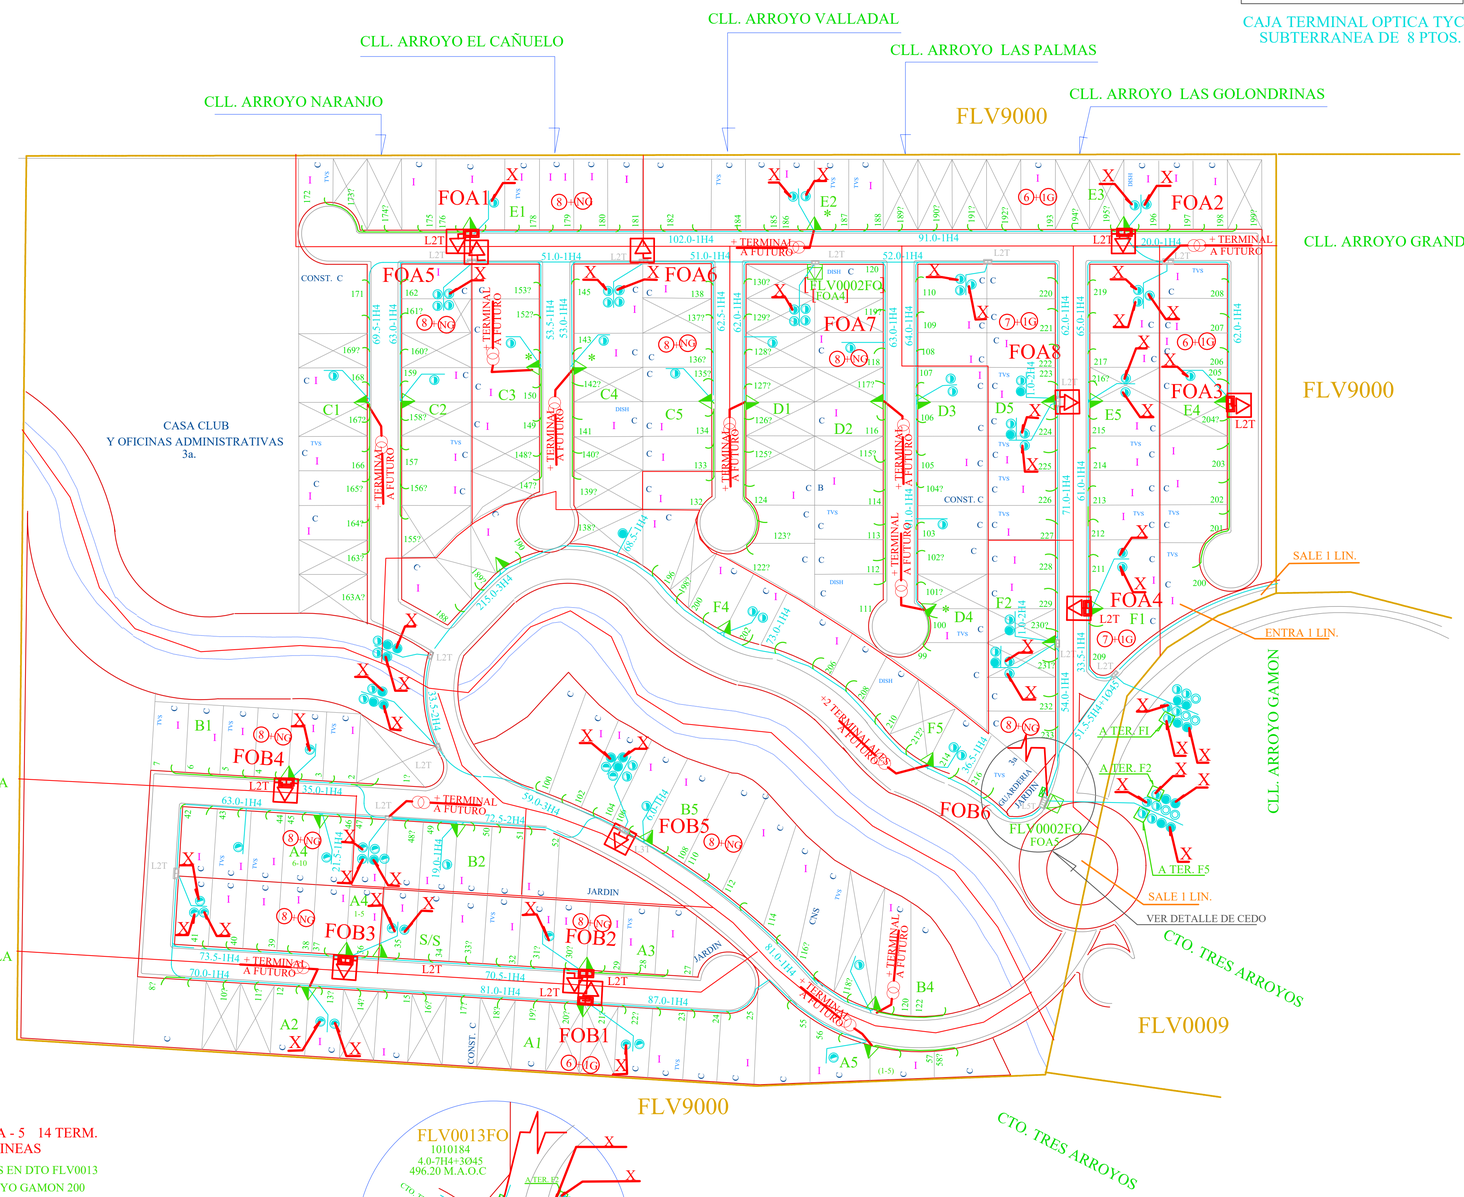



DETALLE DE CEDO

F/E. ACOT. EN MTS

PROGRAMA F.O. A LA CASA.(PROG.CALIDAD 2018)

PLANO DE CONSTRUCCION

NCO VIÑEDOS (VID)

URL - FRAC. LOS VERGELES(FLV)

FLV0013FO

JESUS MARIA, AGS.

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	FECHA	SEP/2018	ESCALAS	FLV0013FO NCO-VIÑEDOS (VID) URE - FRACC. LOS VERGELES (FLV) JESUS MARIA, AGS.	COD. POST.	RUTA	N.S.E. PRED.
	DIBUJO	imtsa	1:1000		20926	01	C
	REVISO	TELMEX					

ESTADO: AGUASCALIENTES, AGS.
COLONIA : FRACC. RESIDENCIAL TRES ARROYOS
DELG. o MPIO. : POCITOS, JESUS MARIA, AGS.

UBICACION SIGCV10: RED TELEFONICA /POBL. AGUASCALIENTES /CTL FRACCIONAMIENTO LOS VERGELES/DTO.FLV0013/PROY. DTO/WFLV_001SC180904DO521

Sig0v1.0.7 EmpleaROYELIO FECHA:11/2/2022 NMB0029ELVY_001N.180904DO521