DETALLE DE TERMINAL SUBTERRANEA F/E



NOMENCLATURA CON PINTURA DE VIALIDAD

L2T

2.0 MTS. DE TRAZO EN MULTISERVICIO
1.5 MTS. DE TRAZO EN FINAL DE CORRIDA

GAZA 1.5 — GAZA 1.5

- CONSIDERAR 1.0 mts. DE TRAZO POR LADO EN TERMINAL MULTISERVICIO.
- CONSIDERAR 1.5 mts. DE TRAZO EN FINAL DE CORRIDA.
- CONSIDERAR 1.5 mts DE GAZA ANTES Y DESPUES DE CADA TERMINAL OPTICA. EMPALME O PUNTOS DOBLES.
- CONSIDERAR 1.0 mts. DE TRAZO POR LADO EN CABLE CON DERIVACION.
- CONSIDERAR 1.5mts DE TRAZO EN CABLE DERIVADO
- CONSIDERAR 1.50 mts DE TRAZO PARA CADA CABLE CUANDO SE CAMBIA CAPACIDAD

NOTAS AL CONSTRUCTOR :

JALAR CABLE POR VIA MARCADA

NOMENCLATURA CON PINTURA DE VIALIDAD — FOA-2 — RADIALES



NOMENCLATURA CON PINTURA DE VIALIDAD — FOA1 — RADIALES



DETALLES TIPO DE TERMINAL OPTICA SUBTERRANEA

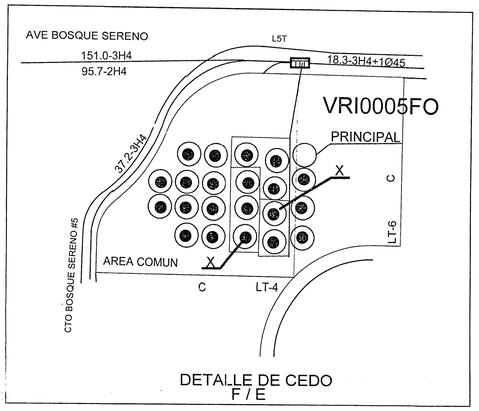

DETALLE DE CEDO
F / E

LINEAS TELMEX, COMPETENCIA Y T.V. DE PAGA		
SIMBOLO	LINEAS	DESCRIPCION
TVS	86	TELEVISION SATELITAL
(C)	228	TELEVISION POR CABLE
(X)	--	LINEAS TELEFONICAS DE OTRAS OPERTELS.COBRE
(X)	2	LINEAS TELEFONICAS DE OTRAS OPERTELS.INALAMBRICAS
IN	--	LINEA INALAMBRICA DE TELMEX
(O)	7	TELEFONIA PUBLICA DE LA COMPETENCIA
(■)	--	CASETA TELEFONICA LADAFON
(S)	--	SOLICITUDES
(●)	--	CASETA TELEFONICA LADATEL
S	--	SOLICITUDES
DISH	25	DISH
(⊠)	6	VIV. DESHABITADAS
(BOX)	--	BAJANTE OPTICO TELMEX
(BOX)	--	BAJANTE OPTICO COMPETENCIA

NCO- VIÑEDOS (VID)
DTO. MRU0018FO

NCO:	VID							DTO:	VRI0005FO	
RESUMEN OPTICO										
	1	2	3	4	5	6	7	8	TOT	FIB	TOT
FOA	8	8	8	8	8	8	8	8	64	--	64
FOB	8	8	8	8	8	8	8	8	64	--	64
FOC	8	8	8	8	8	8	8	8	64	--	64
FOD	8	8	8	8	8	8	8	8	64	--	64
FOE	8	8	8	R	R	R	R	R	24	--	24
										--	
TOTAL SERVICIOS OPTICOS									280		280

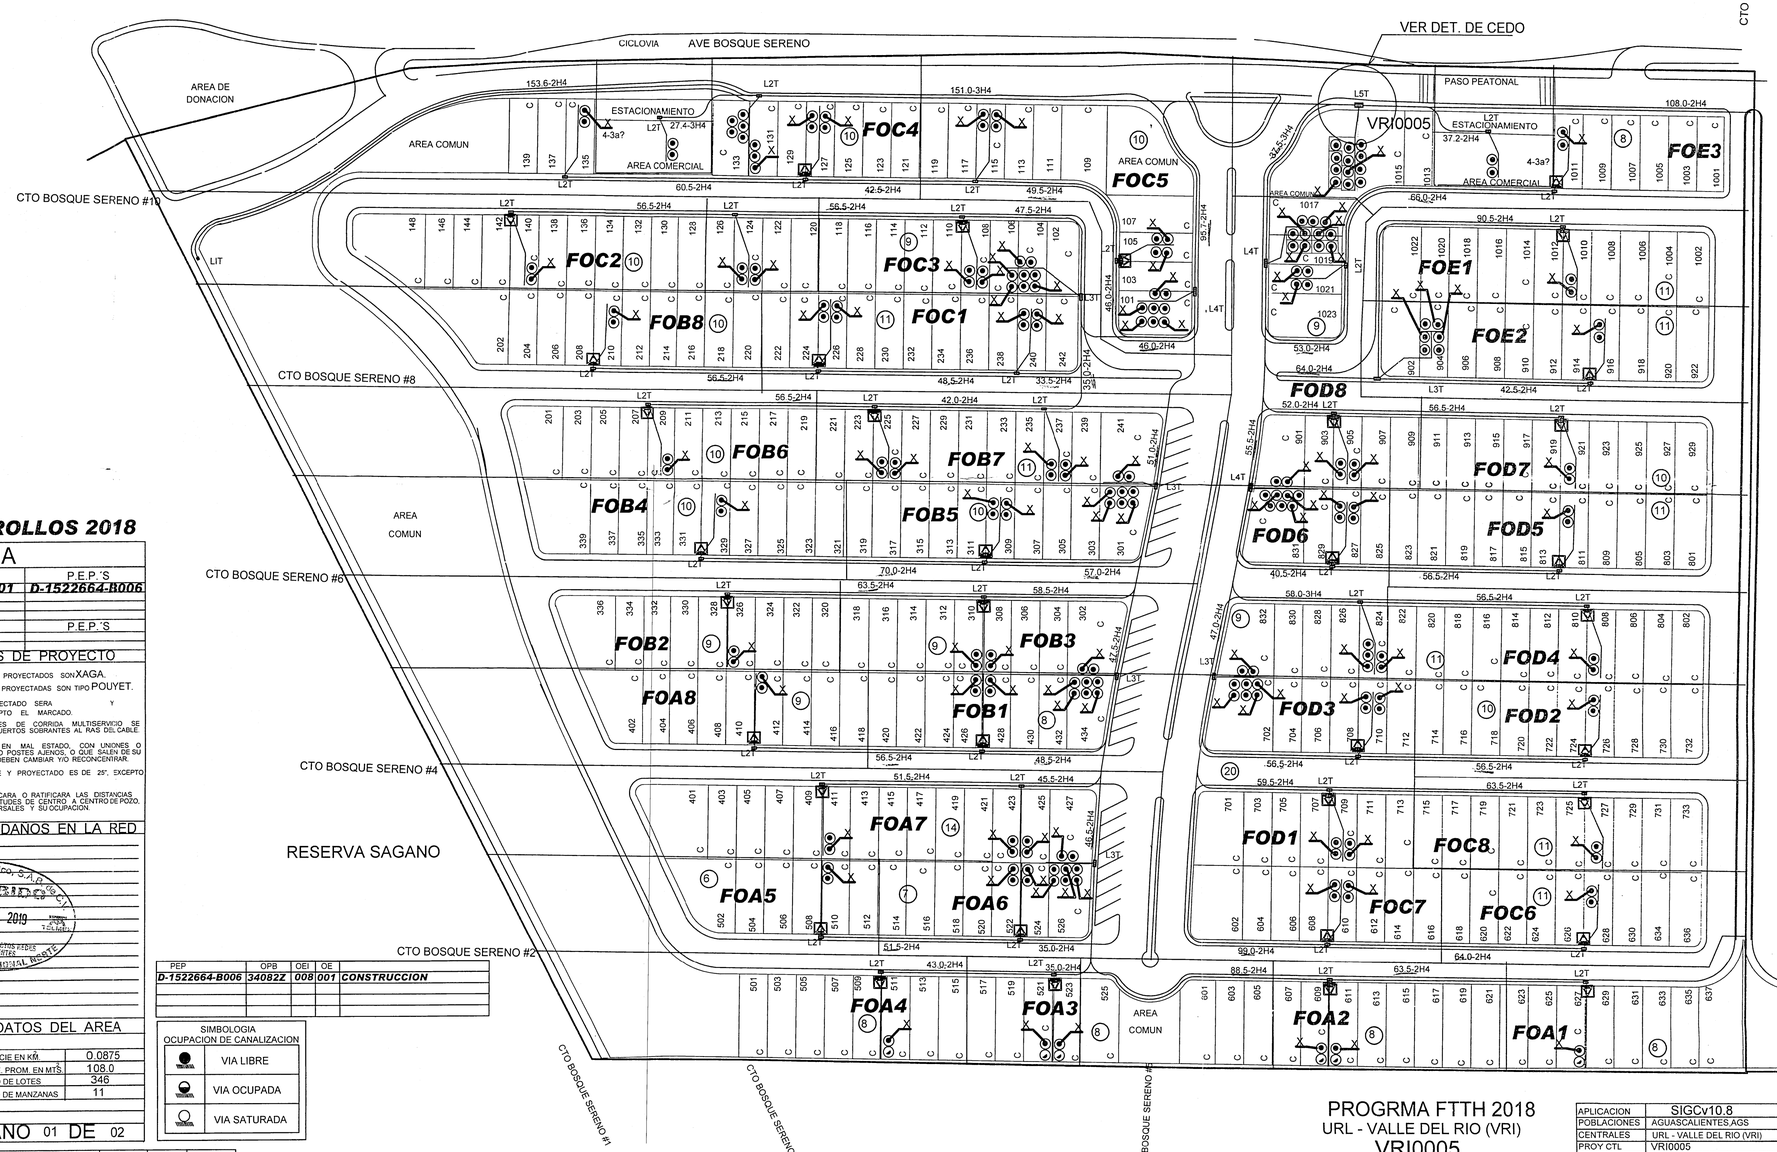

PROGRAMA NUEVOS DESARROLLOS 2018

RED SECUNDARIA

O.P.B.	O.E.I.	O.E.´S		P.E.P.´S
34082Z	008	CONSTRUCCION	001	D-1522664-B006
		DESMONTAJE		
		RECONCENTRACION		
		CANALIZACION		
		REFERENCIAS		P.E.P.´S
		CANALIZACION PRINCIPALES		

PROYECTO	SUPERVISO	Vo. Bo. TELMEX
RICARDO MORALES	MANUEL REYES	LIC. JOSE LUIS ELIAS RIVAS

	OCUP. DE RED	CLIENTES	% DE OCUP.
	N - 1		
KM.P.S.M	N		
KM.P.S.E	N + 7		
KM.P.S.R	SATURACION		86.0

INVENTARIO

	NIVEL	VIV. Y LOC.	LINEAS	LINEAS CON MULTIPLICADOR	LINEAS OPERTEL	CONSTRUCCION DE RENET.	FACTOR AUTORIZ.	LINEAS A SATURACION
RESIDENCIAL	A							
	B							
	C	330					1.0	330
	D							
	E							
COMER	1a.							
	2a.							
	3a.	16					1.0	16
INDUST	P							
	M							
	L							
SUBTOTAL		346						346
PUBLICOS								
CELT								
TPTC								
LTC								
TOTAL TEL. PUBLICOS TELMEX								
TOTAL TELMEX								
TOTAL TEL. PUBLICOS OPERTEL								
ESCUELAS								
IGLESIAS								
BALDIOS								

DISTANCIA DE C.D. A O.C. EN KM. :

NOTAS DE PROYECTO

TODOS LOS EMPALMES PROYECTADOS SON XAGA.

TODAS LAS TERMINALES PROYECTADAS SON TIPO POUYET.

TODO EL CABLE PROYECTADO SERA Y CALIBRE (0.4) EXCEPTO EL MARCADO.

EN TODOS LOS FINALES DE CORRIDA MULTISERVICIO SE CORTARAN LOS PARES MUERTOS SOBRANTES AL RAS DEL CABLE.

TODOS LOS BAJANTES EN MAL ESTADO, CON UNIONES O APOYADOS EN CABLES Y/O POSTES AJENOS, O QUE SALEN DE SU AREA DE INFLUENCIA, SE DEBEN CAMBIAR Y/O RECONCENTRAR.

TODO POSTE EXISTENTE Y PROYECTADO ES DE 25", EXCEPTO LOS MARCADOS.

EL CONTRATISTA RECTIFICARA O RATIFICARA LAS DISTANCIAS INTERPOSTALES Y LONGITUDES DE CENTRO A CENTRO DE POZO, LAS SECCIONES TRANSVERSALES Y SU OCUPACION.

FALTAS Y DAÑOS EN LA RED

Telefonos de México, S.A.B. de C.V. — Recibido — 04 ENE. 2019 — Ingeniería Proyectos Redes Aguascalientes — Dirección Divisional Norte

DATOS DE LA RED

SECUNDARIOS	ACTUAL	AUMENTO	TOTAL
PARES CONECTADOS	--	--	--
PARES EN RESERVA	--	--	--
TOTAL DE PARES	--	--	--

REALIZO INVENTARIO : FECHA INVENTARIO : MAY 2016

DATOS DEL AREA

SUPERFICIE EN KM.	0.0875
TAM. LTE. PROM. EN MTS.	108.0
NUMERO DE LOTES	346
NUMERO DE MANZANAS	11

OBSERVACIONES :

PROG. FTTH 2018

PLANO 01 DE 02

PEP	OPB	OEI	OE	
D-1522664-B006	34082Z	008	001	CONSTRUCCION

SIMBOLOGIA OCUPACION DE CANALIZACION	
	VIA LIBRE
	VIA OCUPADA
	VIA SATURADA

PROGRMA FTTH 2018
URL - VALLE DEL RIO (VRI)
VRI0005
AGUASCALIENTES, AGS.

APLICACION	SIGCv10.8
POBLACIONES	AGUASCALIENTES.AGS
CENTRALES	URL - VALLE DEL RIO (VRI)
PROY.CTL	VRI0005
NOMBRE	9VRI_0005E1806A0102NDK

RUTA-02 **HOJA 1 DE 2**

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	FECHA	ABRIL/2008	ESCALAS	AGUASCALIENTES, AGS. URL-VALLE DEL RIO (VRI) VRI0005	COD. POST.	RUTA	N.S.E. PRED.	COLONIA : FRACC. BOSQUE SERENO (RESERVA SAGANO) DELG. o MPIO. : POCITOS
	DIBUJO	KB/TEL	1:750		20078	01	C	
	REVISO	TELMEX						

PROYECTOS