NOTAS AL CONSTRUCTOR :

-NO CONTINUAR LOS MUERTOS, SOLO LAS FIBRAS QUE ESTEN DIMENSIONADAS PARA TERMINALES FUTURAS

-INSTALAR LAS ETIQUETAS TIPO BANDERA EN CABLES.

NCO-VID (VIÑEDOS)
DTO. UTO0017FO

RESUMEN OPTICO

TER	1	2	3	4	5	6	7	8	TOT	FIB	TOT
FOA	8	8	8	8	8	8	8	8	64	402	64
FOB	8	8	8	8	8	8	8	8	64	403	64
FOC	8	8	8	8	8	8	8	8	64	404	64
FOD	8	8	8	8	8	8	8	8	64	405	64
TOTAL SERVICIOS OPTICOS										256	256

SIMBOLOGIA OTROS SERVICIOS		
SIMBOLO	SERVICIOS	CANT.
	PREDIO DESHABITADO	0
TVS	TELEVISION SATELITAL	0
C	TELEVISION/CABLE	0
	OPERTELS	0
IN	INALAMBRICA OPERTELES	0
IN	INALAMBRICA TELMEX	0
	TEL/PUB.COMPET.	0
	CASETA LADAFON	0
S	SOLICITUD	0
TSN	TELEVISION SATELITAL	0
FTC	FTTH COMPETENCIA	0
FTx	FTTH TELMEX	0

DETALLE DE TERMINAL EN POZO TYCO



DETALLES TIPO DE TERMINAL OPTICA SUBTERRANEA



CAJA TERMINAL OPTICA TYCO SUBTERRANEA DE 8 PTOS.

SIMBOLOGIA DE LA RED DE F.O. SECUNDARIA

DESCRIPCION		RED EXISTENTE	RED PROYECTADA
CABLE	AEREO		
	SUBTERRANEO		
	MURAL		
POSTE	TELMEX	40'	25'
	L.D.		
	C.F.E		
CAJA TERMINAL DE 8 PTOS.	POSTE		
	FACHADA		
	AZOTEA		
	INTERIOR		
	SUBT. FINAL		
	SUBT. MULTISERV.		
	MINIPOSTE		
CAJA TERMINAL DE 16 PTOS.	POSTE		
	FACHADA		
	AZOTEA		
CAJA	EMPALME AEREO		
REGISTRO	INTERIOR		
CAJA	DISTRIBUCION		
CONEXION A TIERRA	DE TERMINAL		
	DE POSTE Y/O C.D.		
RESERVAS	AEREA y/o CANALIZADA		
CASETAS	TELMEX LADATEL		
	TELMEX LADAFON		
	COMPETENCIA		
RETENIDAS	DE VIOLIN		
	NORMAL		
DESRAMAR			
SECCION TRANSVERSAL CANALIZACION	DUCTOS CONCRETO	TUBOS PVC	TUBOS PVC
	POZO Y L/E DE CANALIZACION		
LINEAS ELECTRICAS		A.T., M.T., B.T.	
GAZA PARA TERMINAL A FUTURO		TERMINAL A FUTURO	TERMINAL A FUTURO

TERMINALES DISTRITO UTO0017FO		TERMINALES DISTRITO UTO0017FO	
TERMINAL	DISTANCIA A CEDO (mts)	TERMINAL	DISTANCIA A CEDO (mts)
FOA1	513.7	FOC1	257.7
FOA2	427.3	FOC2	403.8
FOA3	341.8	FOC3	330.9
FOA4	264.8	FOC4	242.6
FOA5	403.8	FOC5	141.9
FOA6	307.3	FOC6	263.8
FOA7	401.8	FOC7	197.2
FOA8	307.3	FOC8	128.7
FOB1	217.3	FOD1	259.5
FOB2	424.8	FOD2	182.5
FOB3	348.8	FOD3	93.9
FOB4	271.3	FOD4	182.8
FOB5	208.8	FOD5	140.3
FOB6	482.4	FOD6	156.1
FOB7	403.6	FOD7	157.4
FOB8	326.1	FOD8	58.0

Distrito : UTO0017 Tipo :

	1	2	3	4	5	SUMA	STRIPS Número	STRIPS Ocupación
A								
B								
C								
D								
E								
F								
G								
H								
J								

DTO NUEVO

Dirección: AVE PASEO DE LAS PLAZAS Y CLL SENDERO DEL ATRIO.

	1	2	3	4	5	SUMA	STRIPS Número	STRIPS Ocupación
K								
L								
M								
O								
P								
R								
S								
T								
FECHA :						Total	Total :	

RED SECUNDARIA

O.P.B. 3406FE O.E.I. 001

O.E.´S		P.E.P.´S
CONSTRUCCION	001	D-015331-B059
DESMONTAJE		
RECONCENTRACION		
CANALIZACION		
REFERENCIAS		P.E.P.´S
CANALIZACION		
PRINCIPALES	F.O.	D-015331-B058

PROYECTO	SUPERVISO	Vo. Bo. TELMEX
JUAN ADRIAN VILLEGAS DONOSO	J RAMON PADILLA G.	LIC JOSE LUIS ELIAS RIVAS

	OCUP. DE RED	CLIENTES	% DE OCUP
KM.P.S.M	N - 1		
KM.P.S.E	N		
KM.P.S.P	N + 7		
	SATURACION		

NOTAS DE PROYECTO

TODOS LOS EMPALMES PROYECTADOS SON FOD5C 3/50C Y 450 BS

TODAS LAS TERMINALES PROYECTADAS SON TIPO [redacted] SFDTP1

TODO EL CABLE PROYECTADO SERA [redacted] EXCEPTO EL MARCADO.

EN TODOS LOS FINALES DE COBRIDA MULTISERVICIO SE CORTARAN LOS PARES MUERTOS SOBRANTES AL RAS DEL CABLE.

TODOS LOS BAJANTES EN MAL ESTADO, CON UNIONES O APOYADOS EN CABLES Y/O POSTES AJENOS, O QUE SALEN DE SU AREA DE INFLUENCIA, SE DEBEN CAMBIAR Y/O RECONCENTRAR.

TODO POSTE EXISTENTE Y PROYECTADO ES DE 25', EXCEPTO LOS MARCADOS.

EL CONTRATISTA RECTIFICARA O RATIFICARA LAS DISTANCIAS INTERPOSTALES Y LONGITUDES DE CENTRO A CENTRO DE POZO, LAS SECCIONES TRANSVERSALES Y SU OCUPACION.

INVENTARIO

	NIVEL	VIV. Y LOC.	LINEAS	LINEAS CON MULTIDEPORTIVO	LINEAS PLAZOLETAS	CONSTRUC-CIONES	FACTOR DE PENET. AUTORIZ	LINEAS A SATURAR -BACION
RESIDENCIAL	A							
	B							
	C	256	0					
	D							
	E							
COMERCIAL	1a.							
	2a.							
	3a.							
INDUSTRIAL	P							
	M							
	L							
SUBTOTAL		256	0					
PUBLICOS								
PSLT								
TFIC								
LTC								
TOTAL TEL. PUBLICO TELMEX								
TOTAL TELMEX		0						
TOTAL TEL. PUBLICO COMPETE.		0						
ESCUELAS								
IGLESIAS								
BALDIOS								

DISTANCIA DE C.D. A O.C. EN KM. : 2166.20

DISTANCIA DE CEDO A NCO = 8639.40 Km.

FALTAS Y DAÑOS EN LA RED

DATOS DE LA RED				DATOS DEL AREA	
SECUNDARIOS	ACTUAL	AUMENTO	TOTAL	DIST A NCO VID	8639.40 KMS
PARES CONECTADOS			---	SUPERFICIE EN KM².	0.0791
PARES EN RESERVA			---	TAM. L.TE. PROM. EN MTS.	200
TOTAL DE PARES			---	NUMERO DE LOTES	256
REALIZO INVENTARIO :	J.A.V.D.	FECHA INVENTARIO :	SEP-2016	NUMERO DE MANZANAS	8

OBSERVACIONES :

PROGRAMA F.O. A LA CASA 2016

OT. IMTSA: 130508

PLANO 1 DE 2

TABLA DE OCUPACION

NOTA: JALAR CABLE POR VIA MARCADA:

VIA LIBRE

VIA OCUPADA

SUBDIVIDIDA CON 2 FLEXOS

CUADRO DE OCUPACION DE DUCTOS O TUBOS EXISTENTES

- VIA LIBRE
- VIA OCUPADA
- VIA SATURADA

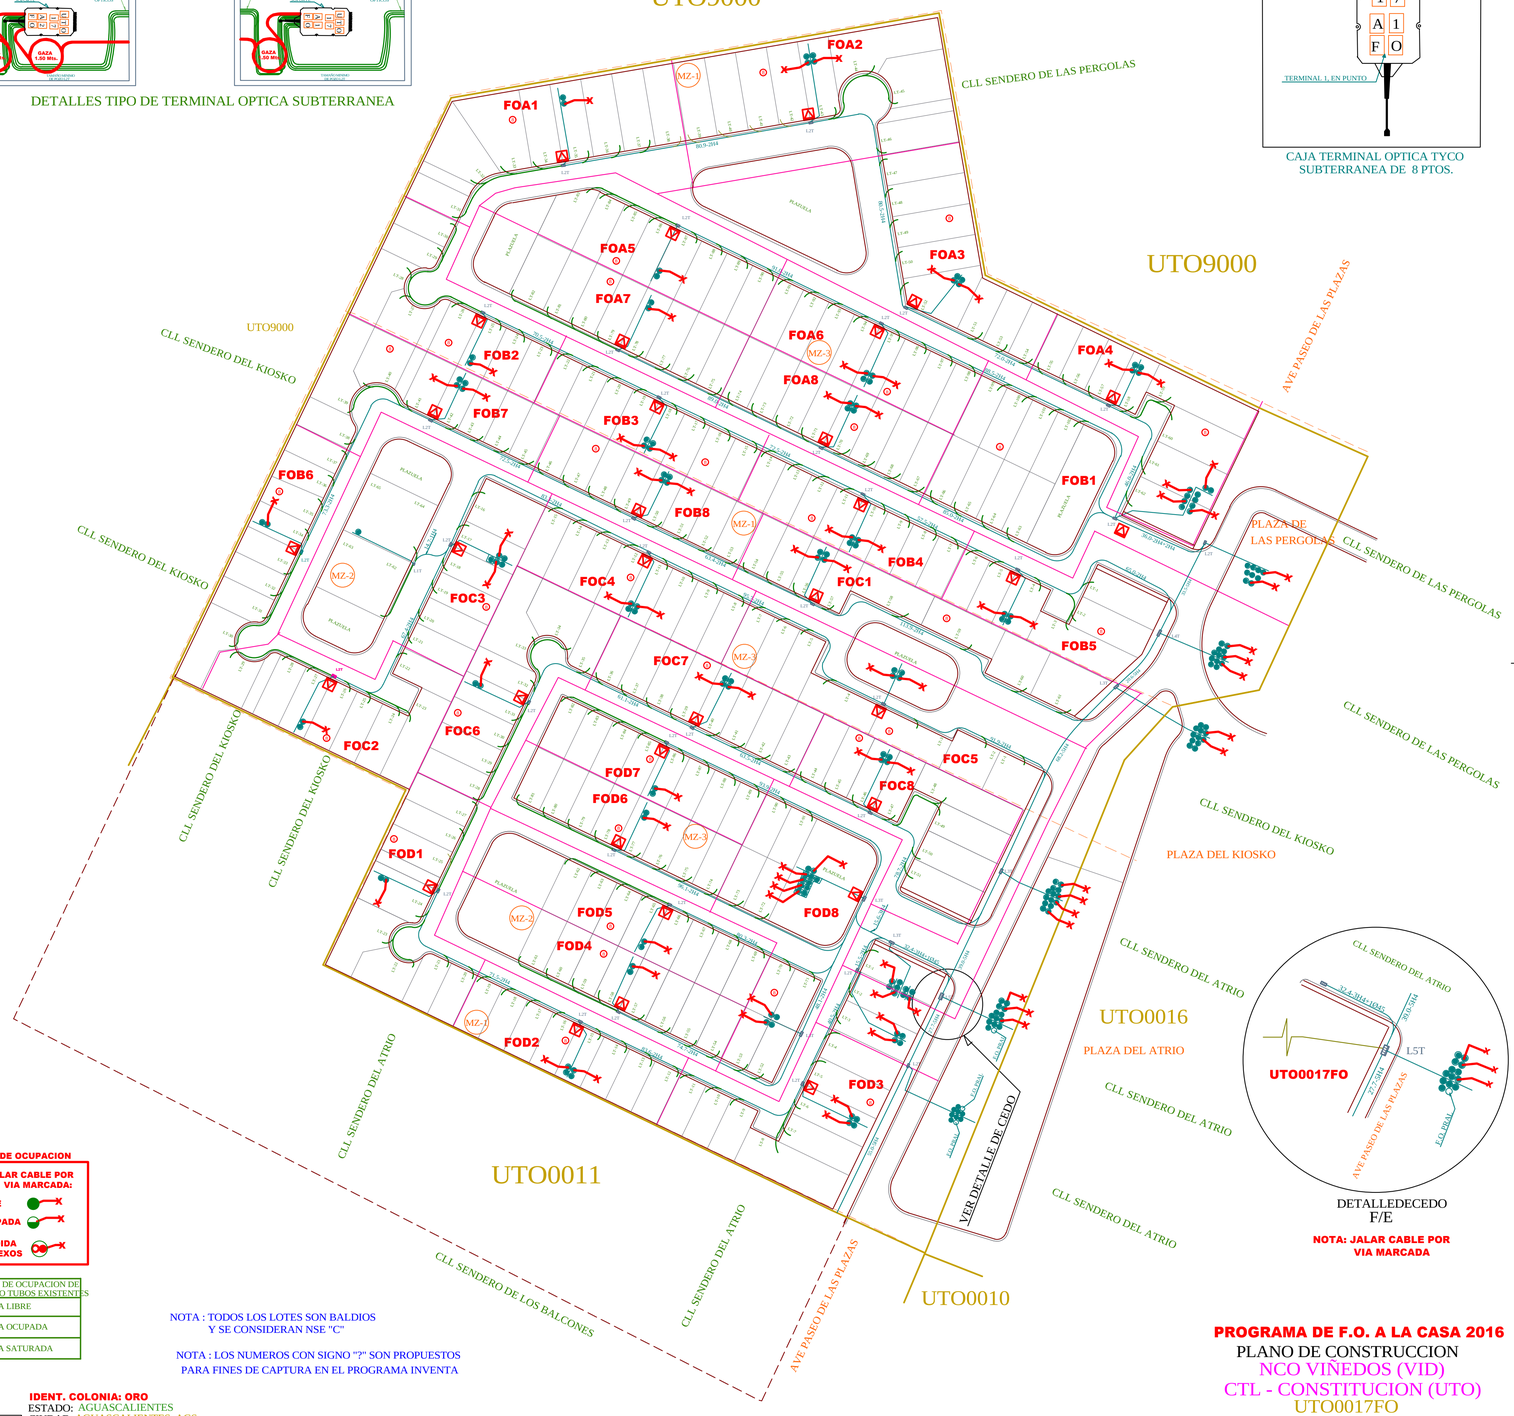

DETALLEDECEDO
F/E

NOTA: JALAR CABLE POR VIA MARCADA

NOTA : TODOS LOS LOTES SON BALDIOS Y SE CONSIDERAN NSE "C"

NOTA : LOS NUMEROS CON SIGNO "?" SON PROPUESTOS PARA FINES DE CAPTURA EN EL PROGRAMA INVENTA

IDENT. COLONIA: ORO
ESTADO: AGUASCALIENTES
CIUDAD: AGUASCALIENTES, AGS.
C.P.: 20126
COLONIA : FRACC. LAS PLAZAS.
DELG. o MPIO. : POCITOS

PROGRAMA DE F.O. A LA CASA 2016
PLANO DE CONSTRUCCION
NCO VIÑEDOS (VID)
CTL - CONSTITUCION (UTO)
UTO0017FO
AGUASCALIENTES, AGS.

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	FECHA	SEP-2016	ESCALAS	AGUASCALIENTES, AGS. NCO-VIÑEDOS (VID) CTL-CONSTITUCION (UTO) UTO0017FO	COD. POST.	RUTA	N.S.E. PRED
	DIBUJO	I.M.T.S.A.	1:1000		20126	01	C
	REVISO	TELMEX					

RED TELEFONICA/POB. DE AGUASCALIENTES/CTL-CONSTITUCION/DTO. UTO0017/PROY. DTO./SE LLAMA: 9UTO__0017C1609A0102J1 Fecha:9/6/2023 Nombre:9UTO__0017C1609A0102J1 Fase:BORRADOR Etapa:PROYECTO Sigc v10.9